


集成 DKDP 开关参数

COMPOSITE DKDP POCKELS CELL

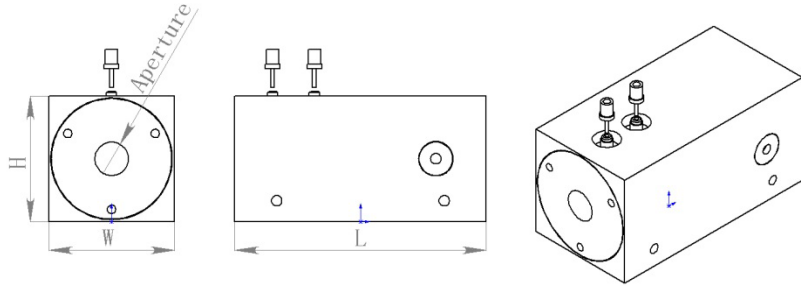

产品型号 Model	DC083060G1 (定制)	
外壳尺寸 L×W×H(mm)	Dimensions	60×30×30
透光孔径CA(mm)	Clear	8
λ/4电压(V)	Quarter-Wave Voltage	≈3400V 加压方式
波长范围	Wavelength	200-1600nm
电极类型	Electrodes	插针型(镀金电极)
插入损耗	Insertion Loss	<2%
消光比	Extinction Ratio	>2000:1
激光损伤阈值	LIDT	>800MW/cm ² @1064nm 10ns 10Hz 腔内光束均匀无亮点

*集成偏振器件方形壳体，可定制集成多种光学器件，外形尺寸及内部结构均可根据客户要求更改。图片及表格仅供参考，不构成要约，实际参数以合同约定为准。

*专利设计，专利号：CN201621289475.8 一种集成式电光调Q开关。