



定制开关参数

CUSTOMIZED POCKELS CELL

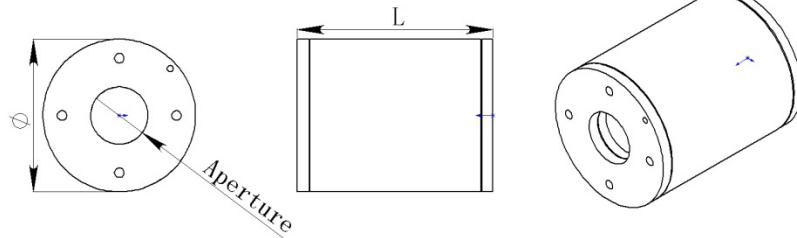

产品型号 Model		DC123241G1	DC122833G1
外壳尺寸 $\Phi \times L$ (mm)	Dimensions	32 × 41	28 × 33
晶体材料	Crystal	DKDP	DKDP
通光孔径 CA (mm)	Clear Aperture	<12	<12
电极类型	Electrodes	引线型 (镀金电极)	引线型 (镀金电极)
$\lambda/4$ 电压 (V)	Quarter-Wave Voltage	$\approx 3200V$ (DKDP)	
插入损耗	Insertion Loss	<2%	<2%
消光比	Extinction Ratio	>1500:1 (DKDP)	
激光损伤阈值	LIDT	>800MW/cm ² @1064nm 10ns 10Hz 腔内光束均匀无强点 (DKDP)	

*结构、晶体材料等均可根据客户要求定制。图片及表格仅供参考，不构成要约，实际参数以合同约定为准。

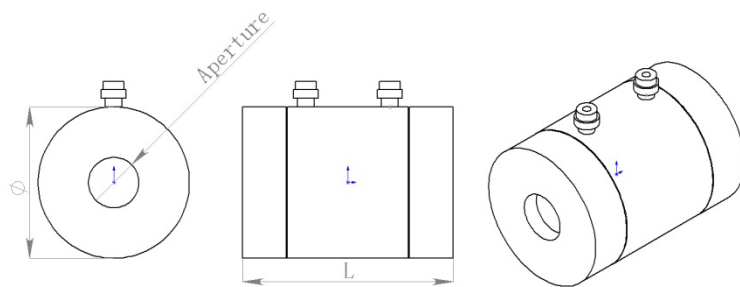

产品型号 Model		DC061825G1	DC081929G1
外壳尺寸 L × W × H (mm)	Dimensions	18 × 25	19 × 29
晶体材料	Crystal	DKDP	DKDP
通光孔径 CA (mm)	Clear	6	8
$\lambda/4$ 电压 (V)	Quarter-Wave Voltage	$\approx 3200V$	$\approx 3200V$
电极类型	Electrodes	插针型	插针型
插入损耗	Insertion Loss	<2	<2
透过率		>98%	>98%
消光比	Extinction Ratio	垂直偏振 CP >2500:1; 平行偏振 PP >1500:1;	
激光损伤阈值	LIDT	>800MW/cm ² @1064nm 10ns 10Hz 腔内光束均匀无强点	

*mini 尺寸设计，更适合小型激光器产品。结构、晶体材料等均可根据客户要求定制。图片及表格仅供参考，不构成要约，实际参数以合同约定为准。